COMBO PERIFÉRICA
24l-1/2 hp



COMPONENTES

- Bomba tipo: Periférica.
- Impulsor: De Bronze con anillo de rosamiento para evitar atascamientos
- Switch de presión.
- Manómetro de precisión.
- Tanque: Hidroneumático 24 litros Precargado, con membrana reemplazable para agua potable.
- Manguera: Flexible con cubierta Inox.
- Manifold: De Bronce de 5 vías.
- Motor con Protección: IP44.

ESPECIFICACIONES	
HP	1/2
Voltaje	120V/60 Hz
RPM	3450
Caudal máxima	7 Gpm
Altura máxima	30m./100 Pies
Conexiones	25mm/1"

RENDIMIENTO

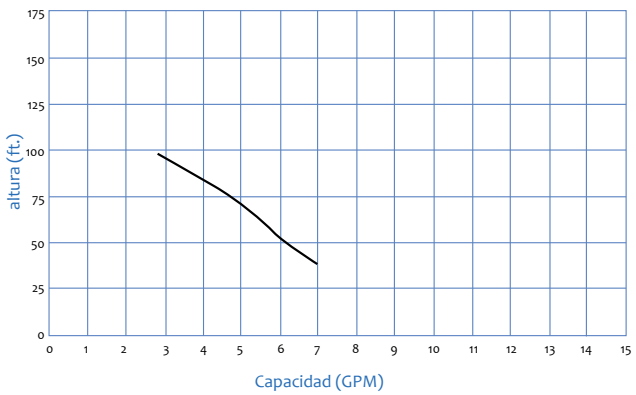

APLICACIÓN

- Uso Domiciliar.
- Capacidad de abastecimiento de 2-3 servicios de manera simultánea.